


REDUCTORES SINFIN Y CORONA

Modelo T

A sinfín y corona de posicionamiento horizontal.
Forma constructiva B3

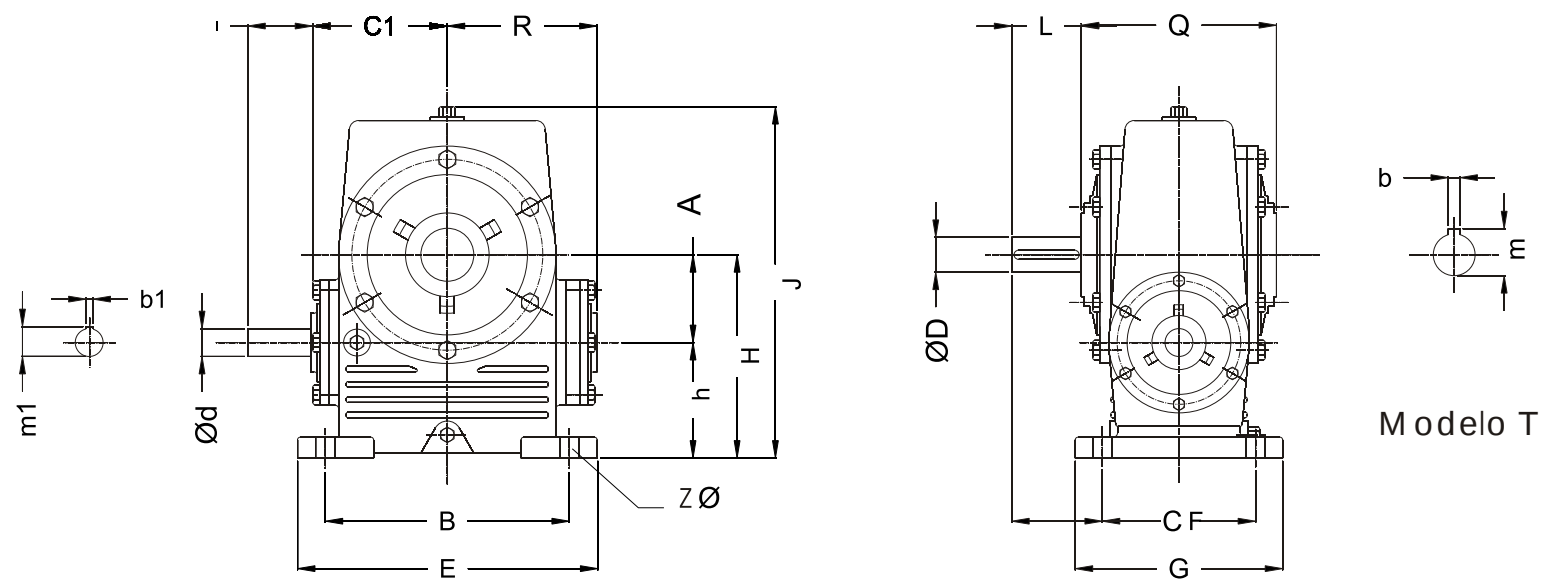

Mod.	Eje de Entrada				Eje de Salida				Cotas de Anclaje							
LC	Ød	I	b1	m1	ØD	L	b	m	B	E	F	G	C	C1	ZxØ	LC
40	12	30	4	13,7	15	40	5	17,2	108	140	90	115	45	65	4-11	40
50	17	40	6	19,6	20	45	6	22,6	132	165	107	132	52	81	4-11	50
63	20	45	6	22,6	25	50	8	28	168	220	134	165	53	97	4-14	63
80	25	50	8	28	30	65	10	33,4	218	265	160	190	68	121	4-14	80
95	25	50	8	28	35	80	10	38,4	250	300	170	216	85	135	4-17	95
105	30	65	10	33,4	40	85	12	43,2	265	310	164	200	97	143	4-17	105
120	40	85	12	43,2	50	110	16	53,9	270	335	180	225	118	147	4-17	120
150	40	85	12	43,2	55	110	16	58,9	332	395	225	278	111	195	4-20	150
180	45	90	14	48,6	60	140	18	64,3	370	460	240	295	143	230	4-20	180
220	50	110	16	53,9	75	140	22	80,6	480	555	305	370	126	276	4-23	220
280	55	110	16	58,9	80	170	22	85,6	540	700	340	400	165	330	4-26	280
345	60	140	18	64,3	90	170	25	95,4	760	870	340	420	158	400	4-32	345

Mod.	Alturas		Cotas Generales				Lubric.	Peso
LC	H	h	A	J	R	Q	litros	Kg.
40	100	60	40	170	72	100	0,25	7
50	122	72	50	200	90	120	0,5	10
63	146	83	63	245	108	140	1,5	18
80	187	107	80	300	127	165	2	33
95	206	111	95	335	140	180	3	41
105	220	115	105	365	151	187	3,5	50
120	241	121	120	400	158	195	4,5	64
150	277	127	150	460	209	226	6	105
180	325	145	180	560	244	246	8	150
220	370	150	220	650	289	276	19	250
280	445	165	280	790	345	330	33	500
345	523	178	345	920	419	315	45	600

Posiciones de Montaje

A	B	C	D	E	F
AR	BR	CR	DR	ER	FR

Los cabos de eje son de ajuste ISO g6

Lubricante aconsejado:
Para distancia E/C hasta 80 mm, ISO 150. Superiores a 80 mm, ISO 320/460. Los pesos y la cantidad de lubricante de los reductores son aproximados.

REDUCTORES SINFIN Y CORONA



Modelo T

TABLA DE POTENCIAS (HP)

Relaciones		1:10			1:15			1:20			1:25			1:30			1:35			1:40			1:50			1:60			Mt. Kgm.
Mod.	RPM	HP	R	S	HP	R	S	HP	R	S	HP	R	S	HP	R	S	HP	R	S	HP	R	S	HP	R	S	HP	R	S	
LC 40	1500	0,9	85	150	0,7	82	100	0,6	80	75	0,5	75	60	0,36	72	50	0,29	70	43	0,23	69	37	0,17	66	30	0,11	60	25	3
	1000	0,7	84	100	0,5	81	67	0,4	79	50	0,3	74	40	0,24	71	33	0,23	69	28	0,17	68	25	0,11	65	20	0,07	59	17	
	500	0,4	82	50	0,3	79	33	0,3	77	25	0,2	72	20	0,12	69	17	0,11	67	14	0,9	66	12	0,07	63	10	0,04	57	8	
LC 50	1500	1,7	86	150	1,2	82	100	1	80	75	0,9	75	60	0,78	72	50	0,58	70	43	0,51	69	37	0,39	66	30	0,33	60	25	10
	1000	1,2	85	100	0,9	81	67	0,7	79	50	0,6	74	40	0,54	71	33	0,45	69	28	0,34	68	25	0,28	65	20	0,22	59	17	
	500	0,9	86	50	0,6	79	33	0,5	77	25	0,4	72	20	0,35	69	17	0,28	67	14	0,23	66	12	0,17	63	10	0,11	57	8	
LC 63	1500	2,4	87	150	1,8	82	100	1,5	80	75	1,4	75	60	1,2	72	50	0,9	70	43	0,8	69	37	0,67	66	30	0,55	60	25	25
	1000	2	86	100	1,4	81	67	1,2	79	50	1	74	40	0,9	71	33	0,75	69	28	0,7	68	25	0,56	65	20	0,45	59	17	
	500	1,5	84	50	1,1	79	33	0,9	77	25	0,8	72	20	0,6	69	17	0,52	67	14	0,45	66	12	0,33	63	10	0,27	57	8	
LC 80	1500	4	88	150	3	82	100	2,4	80	75	2,1	75	60	1,8	72	50	1,5	70	43	1,35	69	37	1,12	66	30	1	60	25	40
	1000	3,3	87	100	2,4	81	67	1,9	79	50	1,7	74	40	1,45	71	33	1,25	69	28	1	68	25	0,78	65	20	0,7	59	17	
	500	2,7	85	50	1,9	79	33	1,5	77	25	1,3	72	20	1,15	69	17	0,8	67	14	0,75	66	12	0,6	63	10	0,55	57	8	
LC 95	1500	5,7	88	150	4,3	82	100	3,6	80	75	3	75	60	2,6	72	50	2,3	70	43	2	69	37	1,7	66	30	1,37	60	25	54
	1000	4,8	87	100	3,6	81	67	2,7	79	50	2,3	74	40	2	71	33	1,6	69	28	1,4	68	25	1,12	65	20	0,93	59	17	
	500	3,8	85	50	2,8	79	33	2,2	77	25	1,8	72	20	1,5	69	17	1,25	67	14	1,1	66	12	0,9	63	10	0,66	57	8	
LC 105	1500	9	88	150	6,6	82	100	5,8	80	75	4,8	75	60	4	72	50	3,5	70	43	2,8	69	37	2,2	66	30	1,9	60	25	64
	1000	7,7	86	100	5,5	81	67	4,5	79	50	4	74	40	3,3	71	33	2,8	69	28	2	68	25	1,56	65	20	1,1	59	17	
	500	5,4	84	50	4	79	33	2,9	77	25	2,4	72	20	2,2	69	17	1,85	67	14	1,6	66	12	1,12	63	10	0,9	57	8	
LC 120	1500	13	88	150	10	82	100	8,5	80	75	7,8	75	60	6	72	50	5,2	70	43	4,6	69	37	3,9	66	30	3,3	60	25	125
	1000	9,6	87	100	7,5	81	67	6	79	50	5,2	74	40	4,2	71	33	3,5	69	28	3,1	68	25	2,7	65	20	2,2	59	17	
	500	7,6	85	50	5,8	79	33	4,5	77	25	3,6	72	20	3	69	17	2,6	67	14	2,3	66	12	1,8	63	10	1,5	57	8	
LC 150	1500	17,5	89	150	13	82	100	12,5	80	75	8,5	75	60	7,8	72	50	6	70	43	5,6	69	37	4,5	66	30	3,7	60	25	166
	1000	14,5	88	100	11	81	67	8,5	79	50	6,6	74	40	5,6	71	33	4,8	69	28	4,3	68	25	3,6	65	20	3	59	17	
	500	9,5	86	50	7	79	33	6	77	25	4,8	72	20	4	69	17	3,2	67	14	3	66	12	2,45	63	10	2,1	57	8	
LC 180	1500	24	89	150	17,5	82	100	14,5	80	75	12	75	60	11	72	50	9	70	43	7,5	69	37	5,6	66	30	4,9	60	25	216
	1000	20	88	100	14,5	81	67	12	79	50	9,6	74	40	8,5	71	33	7	69	28	6	68	25	4,8	65	20	3,8	59	17	
	500	14,5	86	50	10	79	33	9,4	77	25	6,8	72	20	5,6	69	17	4,5	67	14	4	66	12	3,4	63	10	2,75	57	8	
LC 220	1500	38,5	89	150	29	82	100	24	80	75	19	75	60	15,5	72	50	13,8	70	43	12,5	69	37	9,5	66	30	7,7	60	25	425
	1000	31	88	100	22	81	67	18,5	79	50	15	74	40	12,5	71	33	10,3	69	28	9	68	25	7,2	65	20	6	59	17	
	500	23	86	50	16	79	33	13	77	25	11,5	72	20	9	69	17	7,5	67	14	6,6	66	12	5,3	63	10	4,5	57	8	
LC 280	1500	50	89	150	44	82	100	38,5	80	75	32,5	75	60	27	72	50	22	70	43	20	69	37	15	66	30	12	60	25	512
	1000	43	88	100	38	81	67	33	79	50	27,5	74	40	23	71	33	18,5	69	28	16,5	68	25	13,5	65	20	10,5	59	17	
	500	31	86	50	26	79	33	24	77	25	19	72	20	15,5	69	17	13	67	14	11,5	66	12	10	63	10	8,2	57	8	
LC 345	1500	72	89	150	61	82	100	50	80	75	41	75	60	33	72	50	27,5	70	43	24	69	37	20,5	66	30	17,5	60	25	730
	1000	61	88	100	53	81	67	43	79	50	33,5	74	40	27,5	71	33	23	69	28	20	68	25	18	65	20	15,5	59	17	
	500	45	86	50	38	79	33	31	77	25	24,5	72	20	20,5	69	17	16	67	14	15	66	12	12,8	63	10	11	57	8	

S = RPM de salida; R = rendimiento

Los tamaños 120 en adelante se proveen con un ventilador centrifugo en el sinfín, generando una fuerte corriente en la zona de engranaje, disminuyendo la temperatura de trabajo y permitiendo una mayor potencia transmitida.